


【管路口止水用材料リスト】

No.	品 名	仕 様	数 量			単 位
			Φ100~Φ150	Φ175	Φ200	
①	ネットホース	φ20	1	1	1	m
②	ビニールホース	φ8×300mm	2	2	2	本
③	結束線	φ0.8×300mm	2	2	2	本
④	焼石膏	夏用 (5月~10月) 冬用 (11月~4月)	400 410	400 410	400x2 410x2	g
⑤	焼石膏(仕上げ用)	仕上げ用	100	100	100x2	g
⑥	薬液	350g(Net)	1	2	2	本
⑦	ポリエチレンフォーム板	t20	2	2	2	枚
⑧	パテテープ (VTS-15)		1	1	1	枚
⑨	紙コップ (上の線: 160cc, 下の線: 40cc)	7オンス (210cc)	1	1	1	個
⑩	ポリ手袋		2	2	2	枚

【ウォーターマジック取付作業手順】

① 寸法を確認しながらセットする。

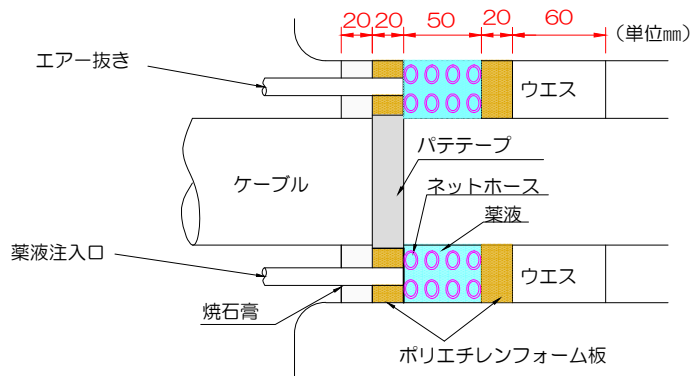

② 石膏の練り方

※Φ200は数量が2倍になるためa~cを2回繰り返す。




a) 石膏(白色: 400-410g)の袋に水を160cc (コップ内の線) 入れる



b) 水と石膏をよく練り混ぜる (モロモロがなくなるまでよく混ぜる)



c) 袋の中で1ヶ所に寄せて、丸めてから取り出し、使用する

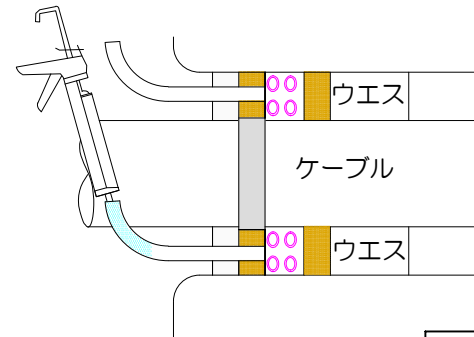③ コーキングガンで薬液を注入する。
(漏水がない場合は水を注入する)

※エア抜きよりガスが出てきた後、反応した薬液が出てきたら (注入後1~2分)、ビニールホースを折り曲げて結束線でくくる。



④ ホース穴を仕上げ用石膏で埋めて完了

※仕上げ用の石膏 (100g) に水40cc (コップ下の線) を入れ、
① (石膏の練り方) と同じ手順で石膏を練る。

※仕上げ用石膏は硬化が若干遅いためご注意ください。

※Φ200は数量が2倍になるため上記を2回繰り返す。

仕上がり寸法

